


IoT遠隔臨場をモバイルエッジコンピューティングで実現

新製品

U-BOX AT[®]

新たな時代のIoT 遠隔臨場をポケットサイズでスマートに
簡単操作で『現場』と『隔地』での円滑なコミュニケーションを実現

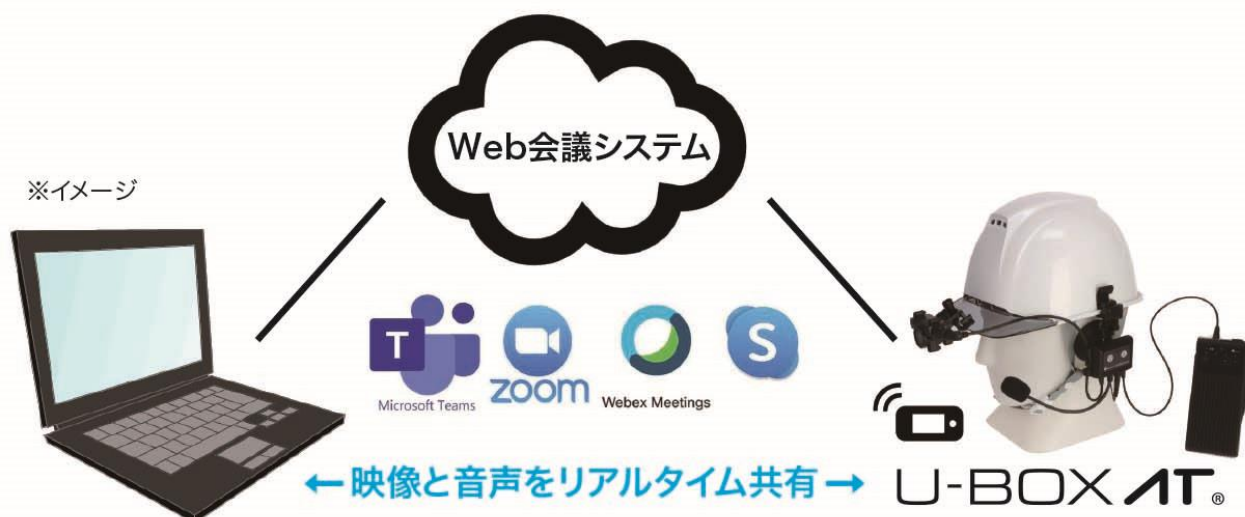

U-BOX AT[®] のポイント

● 各種Web会議システムのインストール可能

専用クラウドサーバを利用する他に、Web会議システムやビデオ通話アプリなどを「U-BOX AT」本体にインストールして利用することが出来ます。

※ 推奨Web会議システムについては、弊社担当者へお問い合わせください

● 小型・軽量化を実現

「U-BOX AT」本体の小型化と軽量化を実現しました。
これまで腰部に装着していたU-BOX端末やモバイルバッテリーが胸ポケットに入るコンパクトサイズになりました。
軽量Webカメラとの組み合わせで、作業者の装着面での煩わしさを軽減します。

● センサーおよび上位システムとのデータ連携が可能

「U-BOX AT」は Webカメラをはじめ、環境センサーなど各種センシングデバイスおよび上位システムとのデータ連携が可能です。

※ 連携可能なセンシングデバイスについては、弊社担当者へお問い合わせください

U-BOX AT ST#7704 仕様

OS	Windows 10 Pro 64bit / Linux	
CPU	Celeron®N4000	
メモリ	4GB	
ストレージ	64GB eMMC	
インターフェース	USBポート	USB3.0 Type-C コネクタ×1 (変換アダプタ使用時：HDMI)
	Wi-Fi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
	Bluetooth	Bluetooth 5
	SDカードリーダー	microSD
外形寸法	H160xW75xD25mm (突起物含まず)	
質量	約235g	

カメラ付きヘッドセット ST#7HEDCAM-01U 仕様

インターフェース	USB2.0 (Type-Cコネクタ)		
カメラ	撮影デバイス	サイズ	1/2.7 インチ
		方式	カラーCMOS
		画素数	100万画素
	レンズ	F値	2.4
		画角	水平110° 垂直70°
		撮像範囲	40cm～∞
画像サイズ		HD:1280×720 VGA相当:640×360	
オーディオ	マイク	マイク形式	ECM型無 (指向性)
		防水防塵等級	IP68 相当 (マイクのみ)
	スピーカ	スピーカ種別	ムービングコイル型
		インピーダンス	17Ω±30% @ 1kHz
		プラグ	Φ2.5モノラルプラグ
防水等級	IPx5		
外形寸法	H140xW70xD25mm (マイク、スピーカ、突起物含まず)		
質量	約180g		

- その他製品については、お問い合わせください。
- 本掲載内容は、改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社谷沢製作所 新規事業部
 〒104-0041 東京都中央区新富2-8-1
 tel.03-3552-8322 fax.03-3552-5575
 mail : umet@tanizawa.co.jp