


保安帽のタニザワが

自信をもって皆様にお勧めする


前ヒサシ型保安帽

ST # 123型 (日本工業規格合格品)

(ポリエステル樹脂製)

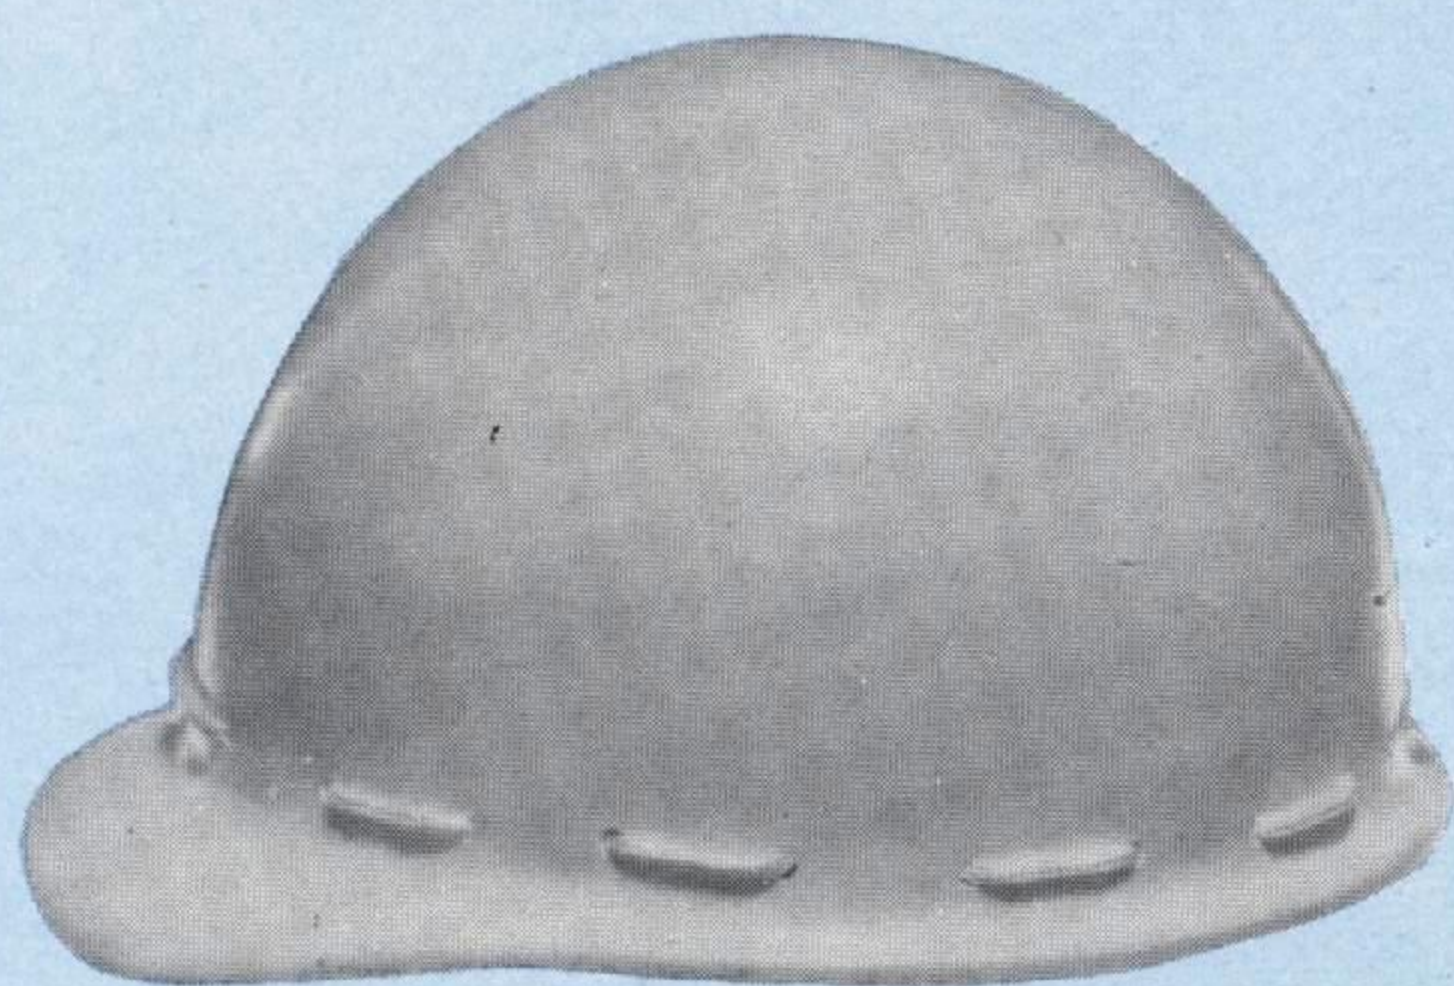

B型紐止式

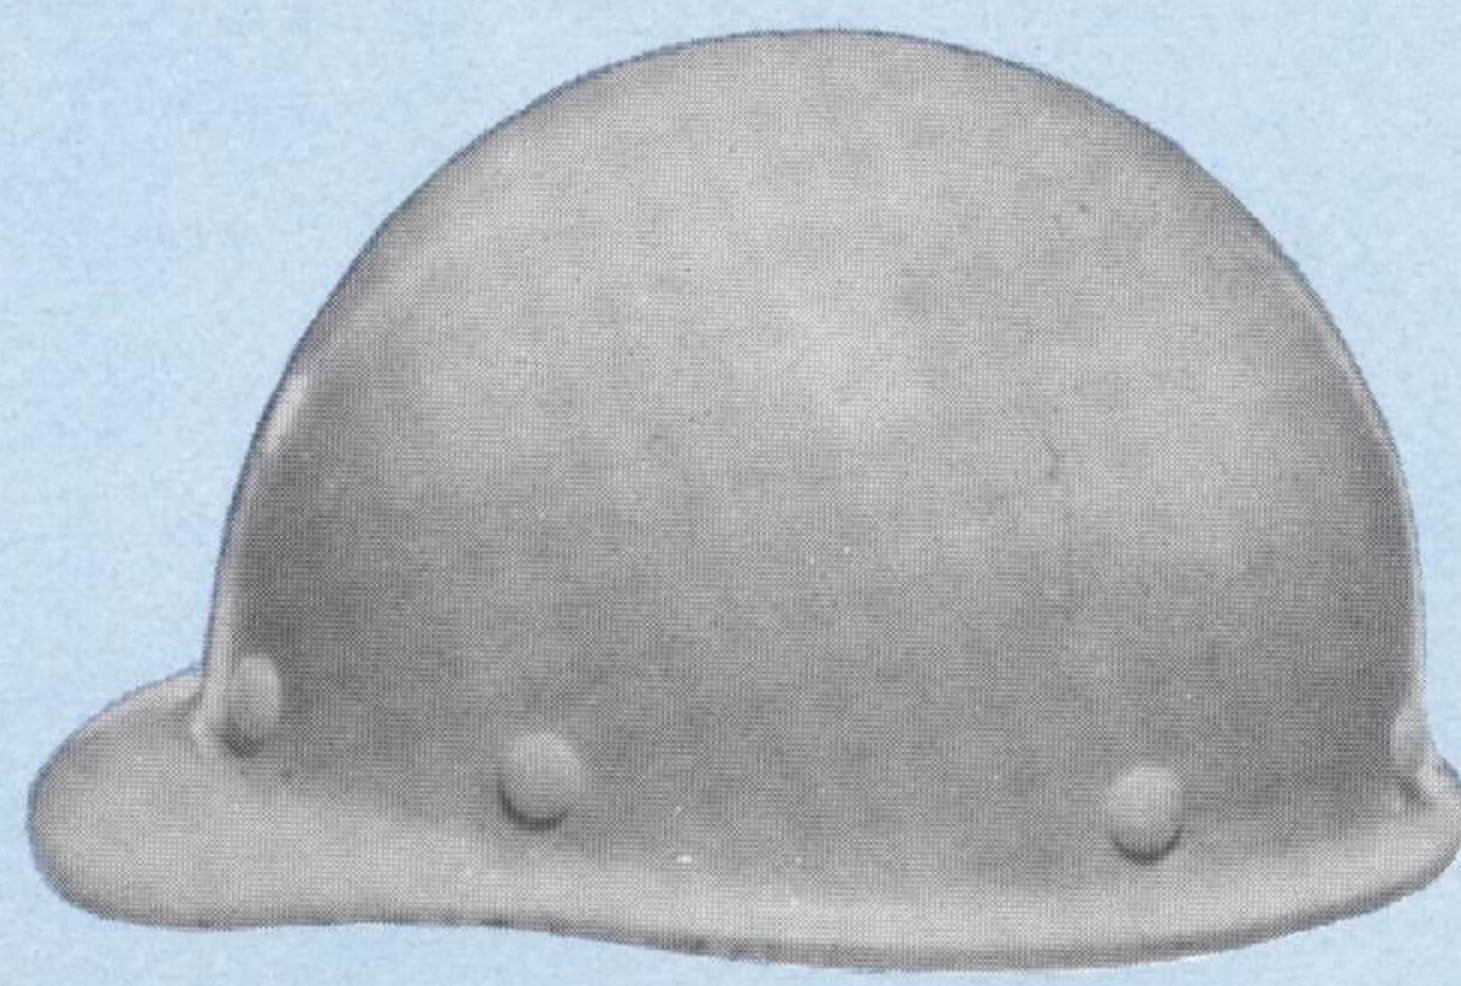

C型鋏止式

- 耐水性 ・ 耐熱耐寒性 ・ 耐薬品性 ・ 耐電性
- 内装調節自由
- ハンモックと帽体との間に充分の空間がありますから涼しく
気持ちよく作業が出来ます。

試験成績書

(昭38.10.25)

| 試験方法 | S T # 1 2 3 - B 型 | | | S T # 1 2 3 - C 型 | | J I S 合 否 |
|------------------------------------|-------------------|---------|--------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|
| | 試科 | 重 量 (g) | 帽体の変形量と 着装体の伸びの合計(mm) | 重 量 (g) | 帽体の変形量と 着装体の伸びの合計(mm) | |
| 衝撃試験 J I S M-7608の 8.2による | 1 | 342 | 32 | 380 | 28 | 合 格 |
| | 2 | 340 | 34 | 386 | 29 | |
| | 3 | 350 | 34 | 384 | 27 | |
| | 4 | 346 | 32 | 382 | 30 | |
| | 5 | 344 | 34 | 384 | 28 | |
| 帽体の強さ試験 JIS M-7608の8.3による | 粘土に生じた クボミの深さ | 最小 | 6.5 mm | 7 mm | | 合 格 |
| | | 最大 | 8 mm | 8 mm | | |

上記は労働省産業安全研究所に於て行った成績書抜萃写

J I S 表示許可工場 (M7608許可番号3336号)



株式会社 谷沢製作所

本 社 東京都中央区京橋2-4 TEL(281)3041代表

営業所 大 阪 ・ 名古屋 ・ 仙 台 ・ 北九州 ・ 札 幌