
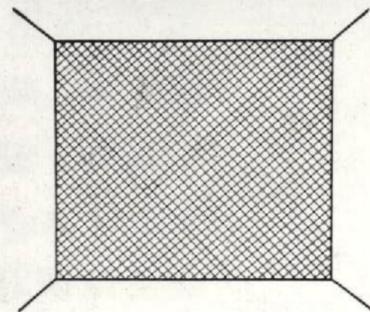
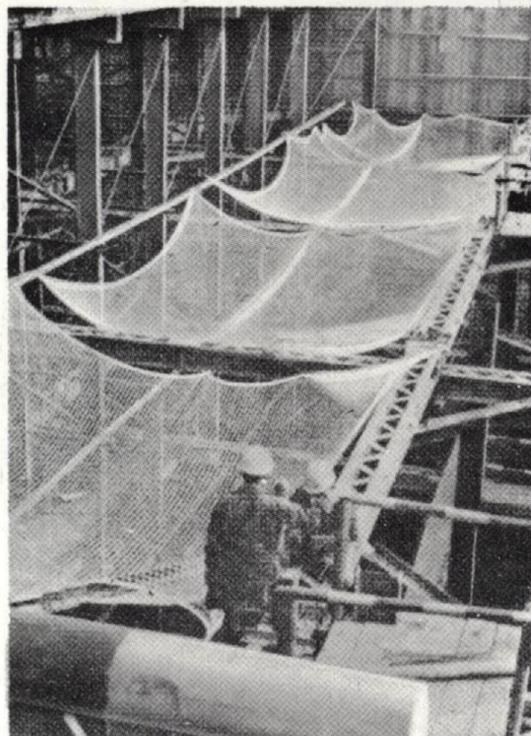


安心できる作業環境に

タニザワ式

# 安全ネット

安全ネットはビル建築での開口部、足場、リフト周辺、スレート葺替工事、ダム現場、港湾建築、吊橋などの高所作業での墜落事故、破片落下による傷害防止に欠く事の出事ない必需品です。

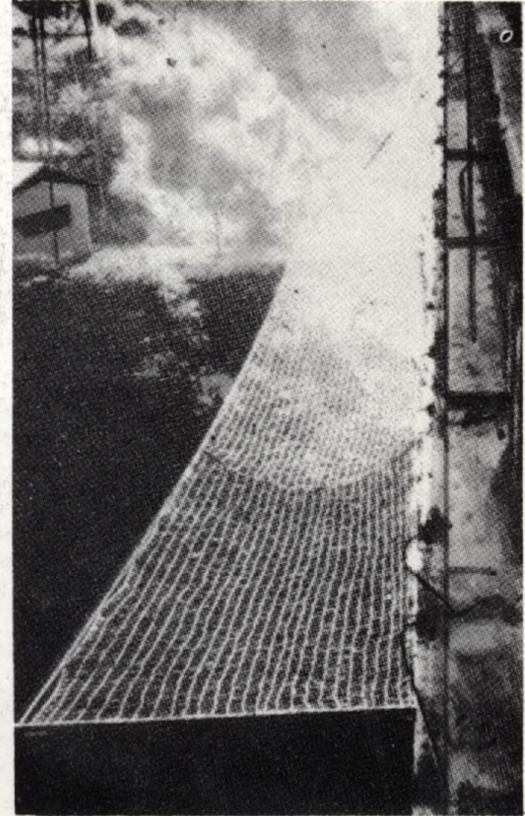

- 材質      パイレン、ビニロン、ナイロン
- 網目      5cm、10cm
- ロープ径      4mm、5mm
- 周囲ロープ径      12mm
- 色      白色を標準とす
- 支持点      4m×4m……4点、それ以上8点
- 張り方      緩衝効果を持たせる為 

$\sin Q = \frac{1}{4}$ 位のタルミを持たせて張って下さい。

- 許容落下高さ      落下高さ9mが人体に対する許容限度、怪我もなく安全にネットに飛び降りられる高さは、勿論落ち方、落ちる位置にもよるが5~6m位である。

- 耐用年数      日光曝露時間によるが、大体の見当として、

- ポリプロピレン……………約1年
- ビニロン……………約2年
- ナイロン……………約3年

産業安全保護具製造販売

## 株式会社 谷沢製作所

本社 東京都中央区京橋2-4 電話 東京(03)281-3041 (44.7 10M<sup>®</sup>)

## 使用場所

(例)

- 登り棧橋の両側からの墜落防止
- 跳ね出足場よりの墜落防止
- 床の穴および開孔部等からの墜落防止
- 高所通路側面よりの墜落防止
- 吊り場よりの墜落防止
- ピット、井戸等の蓋代り
- ダムサイドのつき出し
- その他墜落のオソレある構造物

## 安全ネット設置の効果

- 実際に墜落する人を死傷災害から守るばかりでなく設置そのものによる心理的安心感が能率向上に役立つ。
- 工具や材料、部品等の落下を防ぎ下方で働く人を災害から守る。
- 安全ネットの上に養生金網を敷くと尚効果がある。

## 営業品目

保安帽、乗車用安全帽、電気用安全帽、荷役用安全帽、安全帯、送風管並送風機、安全ネット  
防塵マスク、防毒マスク、防塵眼鏡、標識板、安全作業灯、担架、脚立兼用梯子、作業手袋、安全靴、その他

---

# 株式会社 谷沢製作所

御用命の節は下記へ御問合せ下さい。

営業所 札幌・仙台・千葉・東京・横浜・名古屋  
大阪・広島・北九州

出張所 苫小牧・盛岡・大館・日立・鹿島・城東  
津・神戸・四国・福山・倉敷・福岡

代理店