

廿一世紀の保護帽はこれ!!

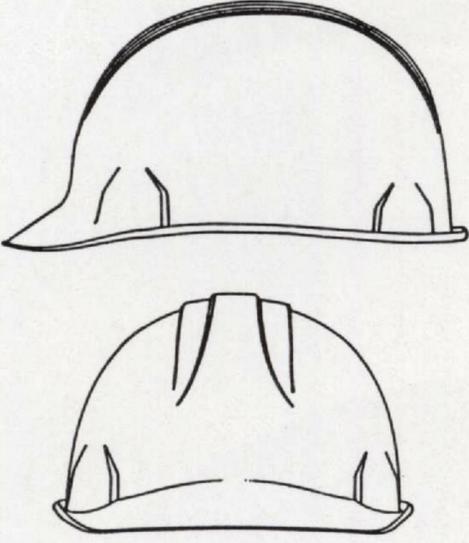
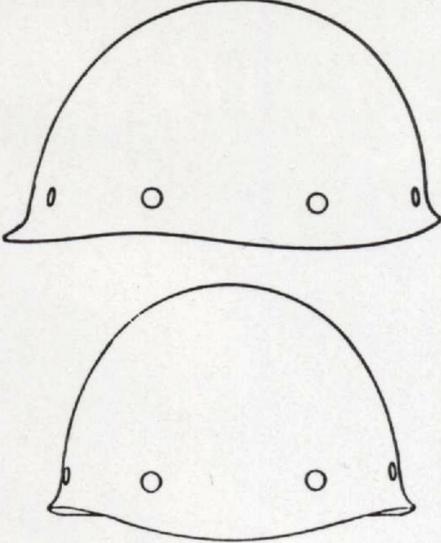
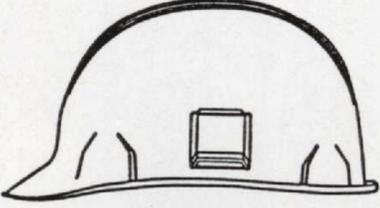
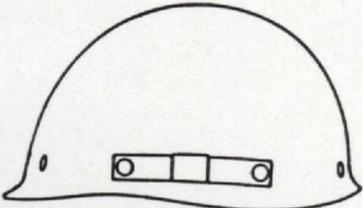
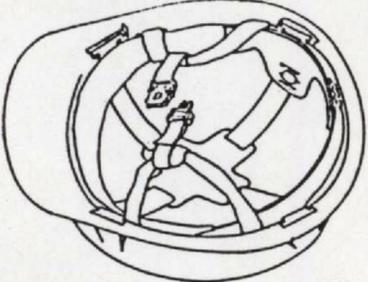
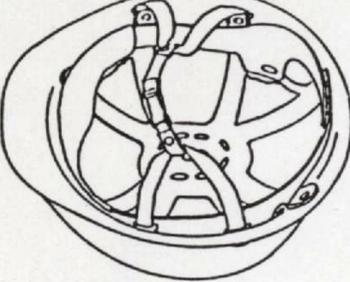
ST#161

NEW!



ST#161-S  
スロット付

保護帽のタニザワが総力を結集して皆様に問う自信作です。  
戦後のわが国の保護帽は、アメリカ軍の軍隊用の帽子の形からスタートしました。  
今でも、使用数の7割はこのMP型で占められています。  
短頭型の日本人には、割合合った形として、ビッグベストセラーになっております。  
戦後も40年になりました。世の中は機能だけでなく、カッコよさを強く求めています。  
そろそろ次の世紀に向けて、硝煙の痕を残さない型が出て、との願いで作ったのが、  
この保護帽です。短頭型の私たちにピシャリとフィットすると共に、海外の人たちにも  
喜んでもらえるものと信じます。  
ぜひご使用をお待ちします。 (裏面参照)

	ST#161	ST#118 従来のMP型	Note					
帽体 形	 <p>頂部に、タテに流れる浅いアクセント ひさしの長さ 約45ミリ 側面に溝がある。首筋に雨水の入るのを防ぎ、 かつ、側圧に対して抵抗力を増す。 側面にスロットを付け、他の保護具をとりつ けられる。</p>	 <p>ひさしの長さ 約25ミリ</p> <p>側方の内装取付鉤を利用して、取付金具をと り付け、他の保護具を取り付けられる。</p>						
寸法	 <p>高さ 147ミリ 長さ 276ミリ 巾 218ミリ</p>	 <p>高さ 150ミリ 長さ 264ミリ 巾 223ミリ</p>						
材質	特殊ポリエチレン製	FRP製(ポリエステル製) 同型で特殊ポリエチレン製、ポリカーボネ ート製もあり。						
重量 性能 耐候性	275グラム 7ミリ 屋外連続暴露3年で強度上の劣化を認めず。	280グラム 7ミリ 同左	労働省規格 ストライカ試験					
内装、あごひも付 完成品								
総重量	375グラム 墜落時兼用型 400グラム	385グラム 墜落時兼用型 410グラム						
性能	<table border="0"> <tr> <td>飛来落下物用</td> <td rowspan="3">}</td> <td rowspan="3">労働省規格合格</td> </tr> <tr> <td>墜落時用</td> </tr> <tr> <td>電気絶縁用</td> </tr> </table>	飛来落下物用	}	労働省規格合格	墜落時用	電気絶縁用	同左	労働省規格 衝撃試験
飛来落下物用	}	労働省規格合格						
墜落時用								
電気絶縁用								
材質 内装、あごひもの とり付け方	ナイロンテープ、あごひも 特殊締具使用。 鉤を用いず、帽体に直接とり付け。 とり付けたあと、内側に突起物がないため、 特に横から加わる力に対して、より安全。	数種類の内装により各種。 鉤を用いて帽体に接続。						

産業安全衛生保護具製造販売  
株式会社 谷沢製作所

本社 104 東京都中央区銀座5-11-4 ☎03(543)4927  
TELEX(国際): TANISAFE J33141 FAX: 03(543)7042

営業品目

保護帽・安全帯・風管・簡易無線機エコーメイト・安全ネット・仮設用具・送風機・防熱素材カイノール・スクリーン・保安灯  
作業環境測定機器・マスク・呼吸器・目と耳の保護具・衣服と手と足の保護具・タンカ・標識・道路工事機材・その他安全衛生保護具一式

代理店 全国各地

営業所 札幌・苫小牧・大館・盛岡・仙台・郡山・東京・千葉・横浜・名古屋・大阪・神戸・高松・倉敷・広島・北九州・福岡

工場 札幌・仙台・茨城・埼玉・東京・名古屋・大阪・広島・高松・福岡

代理店(最寄り営業所)